

NEXA® Fire & Safety



**“Plötsligt
händer det....”**



**Produkt Guide
Brandskydd**


2010/2011

TRÅDLÖST SAMMANKOPPLADE BRANDVARNARE

Optisk Minibrandvarnare/radioenhet med 2-vägs trådlös sammankoppling – larmar en så larmar även alla de andra

MTS-166 SRF


Art.nr 13528

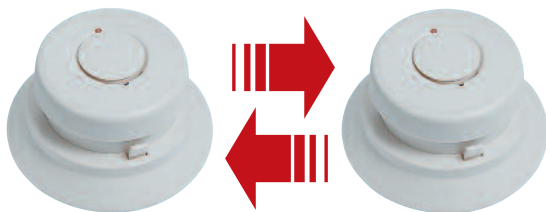

Larmar en så larmar alla - helt trådlöst!

I ett brandvarnarsystem med trådlöst sammankopplade brandvarnare avger alla brandvarnare alarmsignal när en av brandvarnarna i systemet registrerar rök.

● Trådlöst sammankopplingsbar brandvarnare
Sammanlagt 24 st enheter kan sammankopplas trådlöst.

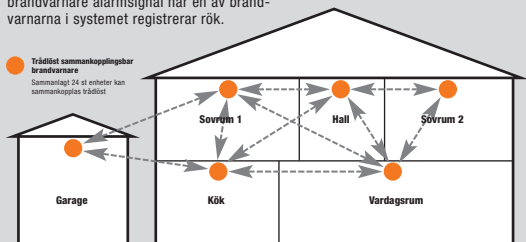

Trådlös brandvarnare Mini m. Pausfunktion

• 1 st Brandvarnare med basenhet (kombinerad mottagare/sändare)

OBS! För trådlös sammankoppling mellan brandvarnarna krävs minst 2 kompletta satser (max 20 st)

I ett brandvarnarsystem med trådlöst sammankopplade brandvarnare avger alla brandvarnare alarmsignal när en av brandvarnarna i systemet registrerar rök.

Kommunikationen mellan brandvarnarna programmeras enkelt med LEARN-knappen: Tryck och håll inne LEARN-knappen på en av brandvarnarna och omgäende är brandvarnarna "kodade" mot varandra.

Livsväsende säkerhet!

Den extra tid du vinner på att bli larmad samtidigt som den första brandvarnaren (den närmast brandhärden) larmar, fast du kanske befinner dig i en annan del av huset, t.ex på en annan våning, kan vara avgörande för att hinna rädda liv och egendom.

Kan utökas till sammanlagt 20 st trådlöst sammankopplade enheter.

Teknisk specifikation:

Frekvens: 433,92 MHz

Pausfunktion för kök etc.

Räckvidd: ca 100 meter i öppen miljö

Varning för svagt batteri - signal till alla anslutna enheter, med identifiering.




Visste du att räddningstjänsten rycker ut till över 6000 bostadsbränder per år.

TRÅDLÖST SAMMANKOPPLADE BRANDVARNARE

Optisk brandvarnare/radioenhet med 2-vägs trådlös sammankoppling. Nätansluten resp. batteridrivnen.

GNS-1236 SRF

Art.nr 13553

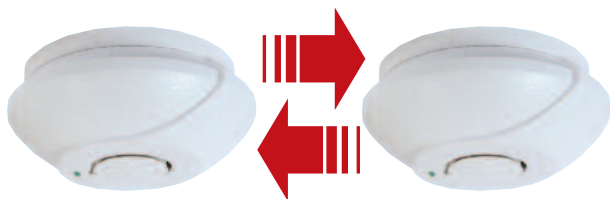

Trådlös brandvarnare 220~240V + batteri m. Pausfunktion

- 1 st Optisk brandvarnare med basenhet (kombinerad mottagare/sändare)
- OBS! För trådlös sammankoppling mellan brandvarnarna krävs minst 2 kompletta satser (max 20 st)
- Kodväljare, 64 kombinationer.

Teknisk specifikation:

Frekvens: 433,92 MHz

Pausfunktion för kök etc.

Räckvidd: ca 100 meter i öppen miljö


Varning för svagt batteri - signal till alla anslutna enheter, med identifiering.

KD-101LA 2-P

Art.nr 13317

E-nr 63 035 13

Brandvarnar-set
2 st Optiska brandvarnare - kompletta enheter med sändare/mottagare

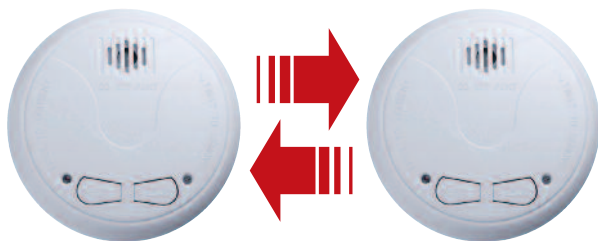

Trådlöst brandvarnar-system

- 2 st Optiska brandvarnare - kompletta enheter med sändare/mottagare

Självvärande kodsystm.

Kan utökas till sammanlagt 12 st trådlöst sammankopplade enheter.

Teknisk specifikation:

Frekvens: 433,92 MHz

Max antal sammankopplingsbara enheter: 12 st

Räckvidd: ca 60 meter i öppen miljö

Alarmdecibel: 85 dB/3 m

Drifttemperatur: 0°- 40°C

Batterier till brandvarnare/radioenhet ingår

80% av de som omkommer i bostadsbränder har inte en fungerande brandvarnare.



Optiska brandvarnare Standard/10-års/2-pack/Mini/220~240V

Egenskaper, samtliga modeller:

- Varning vid låg batterinivå
- Testknapp
- Funktionslampa (blinksignal varje minut)
- 3 års garanti

Alla modeller levereras kompletta med batteri, fästplatta och skruv samt utförlig bruksanvisning.

KD-107

Art.nr 13301
E-nr 63 035 10



Optisk brandvarnare
9V standardbatteri

KD-107/10Y

Art.nr 13305
E-nr 63 035 12



Optisk brandvarnare
med Long-Life batteri

KD-107 2-pack

Art.nr 13304
E-nr 63 035 11



Optisk brandvarnare
9V standardbatteri
2-pack

MTS-166/5Y

Art.nr 13541
E-nr 63 035 09



Optisk brandvarnare,
mini, med Long-lifebatteri

GNS-1236/230V

Art.nr 13543
E-nr 63 035 08



Optisk brandvarnare
för nätanslutning (230V)
Sammankopplingsbar
(trådbundet)

Gasalarm 12V och 230V

Detekterar och larmar snabbt vid läckage av fläskgas (Gasol), LPG-gas (Propan, Butan etc.) såväl som LNG-gas, stadsgas, naturgas etc. Larmet levereras med väggfäste, skruvar, pluggar, nätadapter med 2 m kabel samt anslutningsplugg för 12VDC. Enkel installation - hög pålitlighet och stabilitet.

G-3000

Art.nr 13565
E-nr 63 035 15



- Sensor av typen het tråd med lång livslängd
- Inbyggd självttest av sensorn
- Självttestfunktion
- Hög känslighet
- Kraftig larmsignal: 85 dB
- Tre års garanti

För installation i bostäder, husvagnar och båtar. Larmet ansluts till 12 volt likström när det används i husvagnar och båtar. I bostäder kopplas det till ett 230V vägguttag med hjälp av en extern nätadapter som ger 12 volt likström.

Nästan 100 personer
omkommer varje år
av bostadsbränder.

BRAND- SLÄCKARE

ABC-pulver - för släckning av bränder i såväl trä & tyg som vätska, gas och elektrisk utrustning.

PG-6

Art.nr 13406



6 kg ABC-pulver

Lämplig i villan, lägenheten, sommarstugan, husvagnen, husbilen, båten etc.

Effektivitetsklass 34A 183B C.
Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV.
Återfyllningsbar av behörig servicetekniker.
Väggfäste medföljer.

Teknisk specifikation:

Tryckladdad pulversläckare, torr kemikaliskt pulver.
Kontrollera regelbundet manometern, minst en gång/år.
Släckmedel: ABC-pulver
Drivgas: Nitrogen (N₂)
Arbetstryck: 14 bar vid +20°C
Funktionsduglig mellan -30°C och +60°
Säkerhetsavstånd: 1 m
Släckaren är typgodkänd enligt SS-EN3-7



PG-2

Art.nr 13402



2 kg ABC-pulver

Lämplig i lägenheten, sommarstugan, förrådet, husvagnen, husbilen, bilen, båten etc.

Effektivitetsklass 13A 70B C.
Kvalitetssäkrad och certifierad av DNV.
Återfyllningsbar av behörig servicetekniker.
Väggfäste medföljer.

Teknisk specifikation:

Tryckladdad pulversläckare, torr kemikaliskt pulver.
Kontrollera regelbundet manometern, minst en gång/år.
Släckmedel: ABC-pulver. Drivgas: Nitrogen (N₂)
Arbetstryck: 14 bar vid +20°C
Funktionsduglig mellan -30°C och +60°
Säkerhetsavstånd: 1 m
Släckaren är typgodkänd enligt SS-EN3-7



**Lämna aldrig tända ljus,
spisbrasor, cigaretter el.
påslagna spisplattor
utan uppsikt.**



BRAND- FILTAR

För snabb och enkel släckning av mindre bränder

FB 120x180

Art.nr 13602



Brandfilt 120x180 cm

Brandfiltar är gjorda av glasfiber som kan stå emot temperatur upp till 500 grader. Brandfilten är tät och står emot gasgenomträngning.

Lämplig placering kan vara i eller i närheten av kök - verkstad eller på platser där risk för brand kan förekomma.

Filten skall bytas ut efter användning

Förpackad i blister med 4-färgstryck.

Teknisk specifikation:

Storlek 120 x 180 cm

Standard EN-1869-1997

FB 120x120

Art.nr 13601



Brandfilt 120x120 cm

Brandfiltar är gjorda av glasfiber som kan stå emot temperatur upp till 500 grader. Brandfilten är tät och står emot gasgenomträngning.

Lämplig placering kan vara i eller i närheten av kök - verkstad eller på platser där risk för brand kan förekomma.

Filten skall bytas ut efter användning

Förpackad i blister med 4-färgstryck.

Teknisk specifikation:

Storlek 120 x 120 cm

Standard EN-1869-1997



**Rengör spisfläkten och
ugnen regelbundet från
fett för att förhindra
uppkomst av brand.**

FÖRSTA HJÄLPEN

Komplett förbandsset resp. mini-kit för fritid.

First Aid kit

Art.nr 13702



Första hjälpen Komplett förbandsset

Förbandsväskan innehåller det mest nödvändiga för en livräddande insats, som kompresser, bandage, plåster, gel för brännskador, Mun-till-mun mask, sax, handskar m.m.

Specifikation:

- Plåster & kompress - små sår
- Förband - mellanstora sår
- Förband - stora sår
- Sax
- Burngel - Gel för brännskador
- Pincett
- Säkerhetsnålar
- Engångshandskar
- Mun-till-mun mask
- Mitella
- + Plats för eget apotek

Mini-kit First Aid

Art.nr 13701



Första hjälpen Mini-kit

För cykelturen, vandrigen etc. Kan med enkelhet hängas i bältet. Innehåller delar för att hantera småsår, förband, gel för enklare brännsår etc.

Specifikation:

- Engångshandskar
- Antiseptisk sårtvätt
- Sterila kompresser
- Plåster
- Burngel - Gel för brännskador

Även små sår bör rengöras noggrant, risken för infektioner ökar av bl.a jord.



”Plötsligt händer det...”



Brandvarnare

- Placera minst en brandvarnare per 60 m², samt på varje våningsplan i bostaden och allra helst en i varje rum.
- Testa brandvarnaren 1 gång i månaden.
- Byt batterier en gång om året.

Släckredskap

- Det bör finnas en 6 kg pulversläckare i varje hem.
- Lär dig och din familj att använda brandsläckare.
- Införskaffa en brandfilt att använda vid mindre brandtillbud.

Utrymning m.m.

- Diskutera igenom hur utrymning från bostaden skall ske.
- Lämna aldrig tända ljus utan uppsikt.
- Ring 112 vid en akut nödsituation.
- Om det brinner hos dig, stäng in branden! Stäng dörrar och fönster för att förhindra brandens tillväxt.

NEXA[®]
ELECTRONICS