
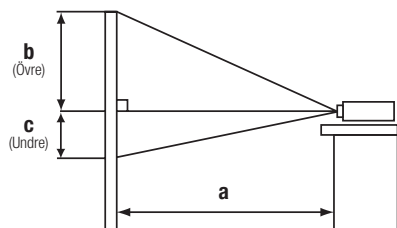


Tekniska specifikationer

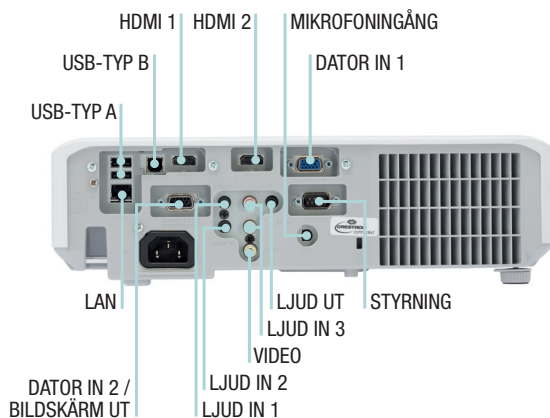

- a:** Projektionsavstånd
b: Linscentra till övre kanten av skärmen
c: Linscentra till nedre kanten av skärmen

BILDSTORLEK 16:10 (FRÅN PROJEKTORNS ÄNDE)				
Skärmstorlek (diagonalt)	Projektionsavstånd (a)		Skärmens höjd (cm)	
	Vidvinkel (m)	Tele (m)	b (överst)	c (nederst)
30 tum (0,8 m)	0,9	1,1	38	3
40 tum (1,0 m)	1,2	1,5	50	4
50 tum (1,3 m)	1,6	1,9	63	5
60 tum (1,5 m)	1,9	2,3	75	6
100 tum (2,5 m)	3,2	3,8	125	10
200 tum (5,1 m)	6,4	7,7	250	19
300 tum (7,6 m)	9,6	11,5	375	29

BILDSTORLEK 4:3 (FRÅN PROJEKTORNS ÄNDE)				
Skärmstorlek (diagonalt)	Projektionsavstånd (a)		Skärmens höjd (cm)	
	Vidvinkel (m)	Tele (m)	b (överst)	c (nederst)
30 tum (0,8 m)	1,0	1,3	42	3
40 tum (1,0 m)	1,4	1,7	57	4
50 tum (1,3 m)	1,8	2,1	71	5
60 tum (1,5 m)	2,1	2,6	85	7
100 tum (2,5 m)	3,6	4,3	142	11
200 tum (5,1 m)	7,2	8,7	283	22
300 tum (7,6 m)	10,9	13,1	425	33



OPTISKA EGENSKAPER	
LCD-panel	0,59 tum bildförhållande 16:10
Upplösning	WXGA (1 280 x 800)
Vitljuseffekt (ljusstyrka)	3 700 lumen (normalt) / 3 034 lumen (eko1) / 2 479 lumen (eko2)
Färgljuseffekt (färgljusstyrka)	3 700 lumen (normalt) / 3 034 lumen (eko1) / 2 479 lumen (eko2)
Kontrastförhållande	10 000:1
Objektiv	Manuell fokus, manuell zoom x 1,2
Lampans wattal	225 W
Lampans livslängd*	5 000 timmar (normalt) / 8 000 timmar (eko1) / 10 000 timmar (eko2)
Skärmstorlek (diagonalt)	30–300 tum (76–762 cm)
Antal färger	16,7 miljoner
Keystone	Fast justering uppåt: 13:1, normal vid projektionsvinkel på +10,3–8,6°
Skärpeavstånd	0,9–9,6 (vidvinkel), 1,1–11,6 (tele)
Avstånd / bredd-förhållande	1,5 (vidvinkel), 1,8 (tele)

KOMPATIBILITET	
Datorkompatibilitet	IBM-kompatibel VGA, SVGA, XGA, WXGA WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA (komprimerad) MAC16**
Komposit- / S-Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43
Komponentvideo	525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 1125i (1080i vid 50/60), 750p (720p vid 50/60), 1125p (1080p vid 50/60)
HDMI-video	Videosignaler: 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 1125i (1080i vid 50/60), 750p (720p vid 50/60), 1125p (1080p vid 50/60)
Plug & play	DDC2B (VESA)

FUNKTIONER	
Högtalare	16 W x 1 (mono)
Grundläggande funktioner	Frysning, förstoring, tomt, automatisk justering, sök, sida upp och ner (för USB-musfunktion), automatisk signalsökning, automatiskt ekoläge
Bildjustering	Aspekturval (video, data, HDMI), utjämnande digital gammakorrektion, utjämnande färgtemperaturjustering, 2-3 'pull down' för NTSC, spegelvänd bild, uppochnervänd bild, progressiv skanning, brusreducering, överskanning
Digital Keystone-korrigerig	Horisontellt och vertikalt: ±30 grader
Avancerade funktioner	Accentualizer, HDCR, genomkoppling av ljud, kloning, automatisk signalsökning, perfekt passform, presentation utan dator, eko1, eko2, Min skärm, Mitt minne, Min knapp, Min text, Min källa, bildläge (normalt, bio, dynamiskt, svarta tavlan, whiteboard, greenboard, foto), dagtidsläge, namngivning av ingångskälla (engelska), upplösningsinställning, mall, textning (endast för NTSC och komponent 480i), ramläs, ljudportstildelning, teckningsfunktion (extra trådlös TB-1-surtplatta med penna krävs), ekoläge (normalt, eko, intelligent eko, energispar), iOS-anslutning, ImageCare™, enkel schemalaggnig
Utåt	Enkelt byte av lampa ovanifrån, luftfilter med enkel åtkomst
Ström på / av	Direkt påslagning, automatisk avstängning
Säkerhetssystem	Kodsäkerhetslås, Min skärm-lösenordsskydd, rörelsedetektor, Min text-lösenordsskydd, knapplås (knappslås, fjärrkontroll)
Nätverk	Projektorövervakning (trådbundet LAN), fjärrstyrning (trådbundet LAN), e-postaviseringar (trådbundet LAN), spegling av datorskärmen (användning av LiveViewer-program), infrastrukturläge (trådlöst LAN), enkel åtkomstpunkt (SoftAP), SNMP-hantering (SNMP)
Skärmspråk	Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Norska, Nederländska, Japanska, Portugisiska, Förenklad Kinesiska, Traditionell Kinesiska, Koreanska, Svenska, Ryska, Finska, Polska, Turkiska, Arabiska, Persiska, Tjeckiska, Danska, Ungerska, Rumänska, Slovenska, Kroatiska, Grekiska, Litauiska, Estniska, Lettiska, Thaiändska, Portugisiska (Brasilien), Indonesiska, Vietnamesiska

ANSLUTNINGAR	
Digital ingång	2 x HDMI (HDCP-kompatibel)
Datoringång	2 x Mini D-Sub-kontakt med 15 stift
Bildskärmsutgång	1 x Mini D-Sub-kontakt med 15 stift
Videoingång	1 x RCA-kontakt
Ljudingång	2 x 3,5 mm stereominikontakt, 1 x RCA-uttag (V, H)
Ljudutgång	1 x 3,5 mm stereominikoppling
USB-typ A	2 x USB-typ A presentation (utan dator) eller trådlös adapter
USB-typ B	1 x USB-typ B (styrning av skärm eller mus via USB)
Trådbundet nätverk	1 x RJ-45
Trådlöst nätverk	IEEE801.11b/g/n klar (trådlös USB-adapter krävs [tillval])
Styrning	1 x D-Sub med 9 stift för RS-232-styrning

EFFEKT	
Strömförsörjning	100–120 V AC / 220–240 V AC, automatisk omkoppling
Strömförbrukning / vänteläge	310 W / <0,5 W (220–240 V AC)

FYSISKA EGENSKAPER	
Mått (B x H x D)	320 x 85 x 245 mm (exklusive fötter och utskjutande delar)
Vikt	3,0 kg
Ljudnivå	37 dB (normalt) / 32 dB (eko1) / 29 dB (eko2)
Luftfilter*	Ovävt material, ersättningscykel: 5 000 timmar (varierar beroende på användningsmiljön)

DIVERSE	
Indikatorlampor (lampa, temperatur, effekt), bild med takstativ, bild med bakprojektion, serienummerdekal på sidan, MAC PC-stöd	

CERTIFIERINGAR	
UL60950-1/CUL, FCC SEKTION 15 UNDERSEKTION B KLASS B, CE-MÄRKNING: SS-EN 61000-3-2, SS-EN 61000-3-3, SS-EN 55022 (KLASS B), SS-EN 55024 (EMC-DIREKTIV), SS-EN 60950-1 (LÄGSPÄNNINGSDIREKTIV), WEEE, ROHS, ÖVERENSSTÄMMER MED ERP (LOT6), GS-MÄRKNING, C-TICK KLASS B (STANDARD FÖR AUSTRALIEN/NYA ZEELAND.)	

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR	
Nätkabel, datorkabel, fjärrkontroll med batterier, linsskydd och -lock, adapterskydd (för trådlös USB-adapter), säkerhetsdekal, bruksanvisning (CD), bruksanvisning (bok), program-CD	

EXTRA TILLBEHÖR	
Ersättningslampa	DT01491
Trådlös USB-adapter	USB-WL-11N
Fjärrkontroll	HL03031

GARANTI	
Projektor / lampa	3 år / 6 månader** (För utbildning och utökade garantier ber vi dig att kontakta en lokal återförsäljare)

*Den angivna livslängden för lampa och filter härrör till den förväntade genomsnittslivslängden vid utmärkta driftförhållanden och användning i enlighet med bruksanvisningen. Majoriteten av, men inte alla, lampor och filter bör uppnå detta värde.
 **Om en lampa går sönder under garantitiden och en ersättningslampa erhålls är garantin för ersättningslampan högst sex månader (beroende på angivna garantitidgar). HDMI, HDMI-loggan och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC, AMX, AMX-logotypen och Device Discovery är alla registrerade varumärken tillhörande AMX. Crestron® och RoomView™ är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Crestron Electronics, Inc. Specifikationen ovan och bilderna är endast avsedda som referensmaterial och kan komma att ändras.